




ข้อมูลทางเทคนิค

*ขนาดของโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เลือกใช้ตามลักษณะการรับน้ำหนัก

โครงคร่าว	ความหนา (มม.)	ความกว้าง x ความสูง (มม.)	ความยาว (มม.)	น้ำหนัก/หน่วย (กก.)
ยิปเฟรม X Line 5	0.5	37 x 14	4000	104
ยิปเฟรม X Line 4	0.4	35 x 12	4000	0.74
ยิปเฟรม XA 5 (จากจีนจากเรือน)	0.5	25 x 25	2400	0.45
ยิปเฟรม XA 4 (จากจีนจากเรือน)	0.3	20 x 20	2400	0.20

ยิปเฟรม เอ็กซ์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี : Gypframe® X สำหรับระบบฝ้าเพดานเรียบ

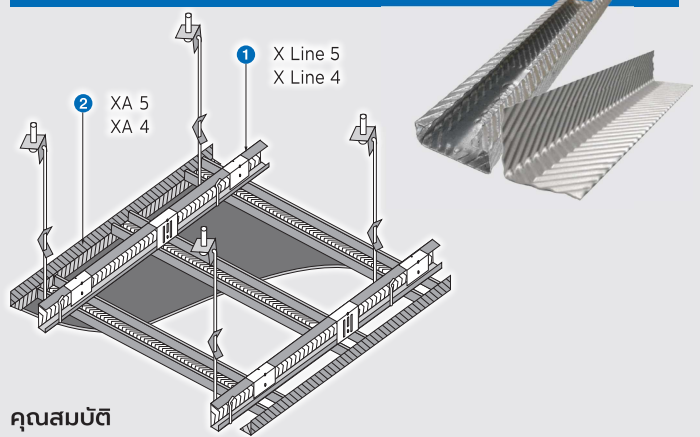

คุณสมบัติ

- แข็งแรงด้วยเทคโนโลยีการขึ้นลอนเหล็กแบบ VECTOR profile
- คุณภาพสูง ทนทาน ไม่เป็นสนิม • ลดปัญหาการ แอนตัว บิดตัว
- ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา ใช้กับงานระบบฝ้าเพดานเรียบ

บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดานเรียบภายในอาคารสาธารณะ
ออฟฟิศสำนักงาน บ้านที่อยู่อาศัย ห้องประชุม



ฝ้าเพดาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์



** เฉพาะรุ่นที่มีความหนา 0.5 มม. เท่านั้น

มอก. 863-2532



Gypframe® X Line




ข้อมูลทางเทคนิค

*ขนาดของโครงคร่าว เลือกใช้ตามลักษณะการรับน้ำหนัก

โครงคร่าว	ความหนา (มม.)	ความสูง (X) x ความกว้าง (Y) (มม.)	ความยาว (มม.)	น้ำหนัก/หน่วย (กก.)
ยิปรอก กริด 32M24	2 x 0.35	32 x 24	3600	125
ยิปรอก กริด 38M24	2 x 0.35	38 x 24	3600	148
ยิปรอก กริด 38T15	2 x 0.30	38 x 15	3600	0.85

ยิปรอก กริด โครงคร่าวสำหรับระบบฝ้าเพดาน ที-บาร์ : Gyproc® Grid

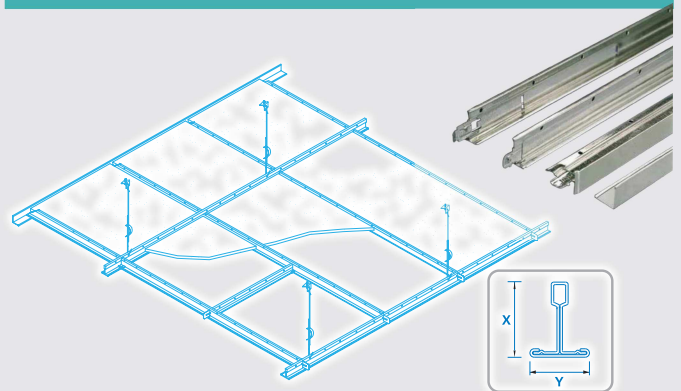

คุณสมบัติ

- สำหรับระบบฝ้าเพดาน ที-บาร์ เพื่อความสวยงาม
- จุดแขวนที่ออกแบบพิเศษ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง และรวดเร็ว
- สามารถปรับได้หลายระดับ

บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน ที-บาร์ ทึบไป เช่น ห้องนั่ง
ห้องครัวในบ้าน หรือ อาคารสำนักงาน



ฝ้าเพดาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์




Gyproc® Grid



ข้อมูลทางเทคนิค *ขนาดของโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เลือกใช้ตามลักษณะการรับน้ำหนัก				
โครงคร่าว	ความหนา (มม.)	ความกว้าง x ความสูง (มม.)	ความยาว (มม.)	น้ำหนัก/หน่วย (กก.)
ยิปเฟรม ML50A	0.5	37 x 14	4000	109
ยิปเฟรม SL40 PLUS	0.4	35 x 12	4000	0.77

ยิปเฟรม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สำหรับ ระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ : Gypframe®

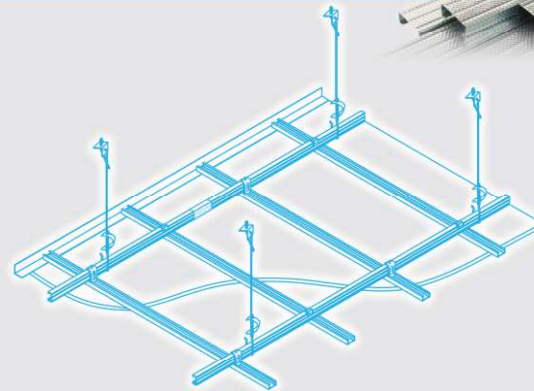

คุณสมบัติ

- ผลิตจากเทคโนโลยี UltraSTEEL™ ชั้นลอนบนผิวเหล็กแบบลายสมมาตร เพื่อให้โครงคร่าวสามารถรับน้ำหนักได้ขึ้น
- แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก • ทนทาน ไม่เป็นสนิม • ลดปัญหาเรื่องสกปรก

บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ภายในอาคารสาธารณะ ออฟฟิศสำนักงาน บ้านที่อยู่อาศัย ห้องประชุม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์



** เฉพาะรุ่นที่มีความหนา 0.5 มม. เท่านั้น

มอก. 863-2532



ฝ้าเพดาน




Gypframe® Metal



ข้อมูลทางเทคนิค *ขนาดของโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เลือกใช้ตามความหนาของผนัง และความสูงของผนัง				
โครงคร่าว	ความหนา (มม.)	ความกว้าง x ความสูง (มม.)	ความยาว (มม.)	น้ำหนัก/หน่วย (กก.)
C-Stud 49S50	0.5	49 x 32/34	3000	144
U-Track 51T50		51 x 32		132
C-Stud 62S50		62 x 32/34		160
U-Track 64T50		64 x 32		147
C-Stud 74S50		74 x 32/34		173
U-Track 76T50		76 x 32		160
C-Stud 92S50		92 x 32/34		195
U-Track 94T50		94 x 32		182

ยิปเฟรม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สำหรับ ระบบผนัง : Gypframe®

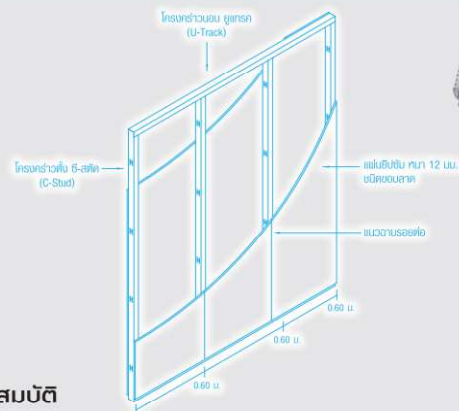

คุณสมบัติ

- น้ำหนักเบาเพียง 18 กก./ตร.ม.
- ขนาดโครงคร่าวมีให้เลือกหลากหลาย
- ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

บริเวณที่ใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้เป็นผนังกั้นระหว่างห้อง และสามารถปรับเปลี่ยน ใช้ในทุกประเภทของอาคารได้อย่างอเนกประสงค์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์



มอก. 863-2532



ผนังภายใน



Gypframe® Metal